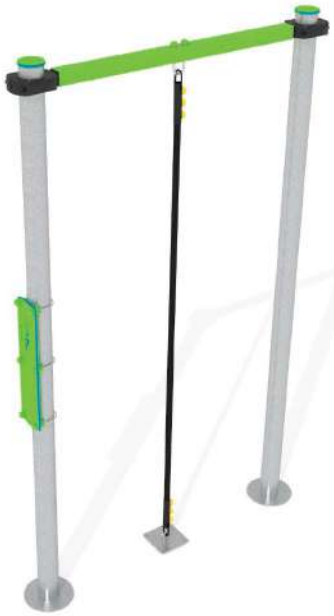

NOVEDADES CALISTENIA

Krealia®

C/ La Fuente, 48
45200 ILLESCAS
Apdo. de correos 104
E-mail: info@krealiagestion.com
Teléfono / Fax: 925 51 14 62

www.krealiagestion.com

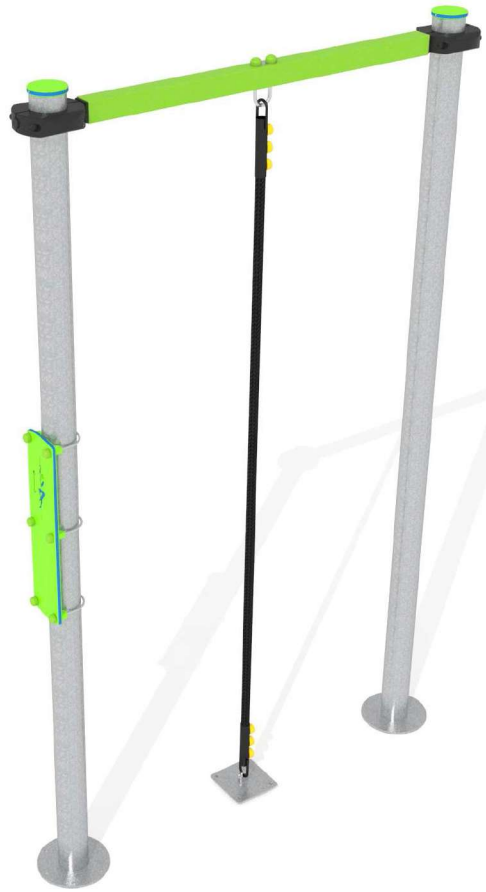





AREA DE IMPACTO / ALTURA DE CAIDA LIBRE
IMPACT ZONE / FREE HEIGHT OF FALL
ZONE D´IMPACT / HAUTEUR DE CHUTE LIBRE

A – 15,40 m² / 1,88 m

TOTAL = 15,40 m²

R7465A

Suelo de hormigón

Concrete ground

Fixation sur béton

x16

R7465E

Otros suelos

Other grounds

Autres sols



x3

PIEZA MAS GRANDE
BIGGEST PART
LA PLUS GRANDE PIECE
3010 x ø114 mm

PIEZA MAS PESADA
HEAVIEST PART
LA PIECE LA PLUS LOURDE
34,50 Kg

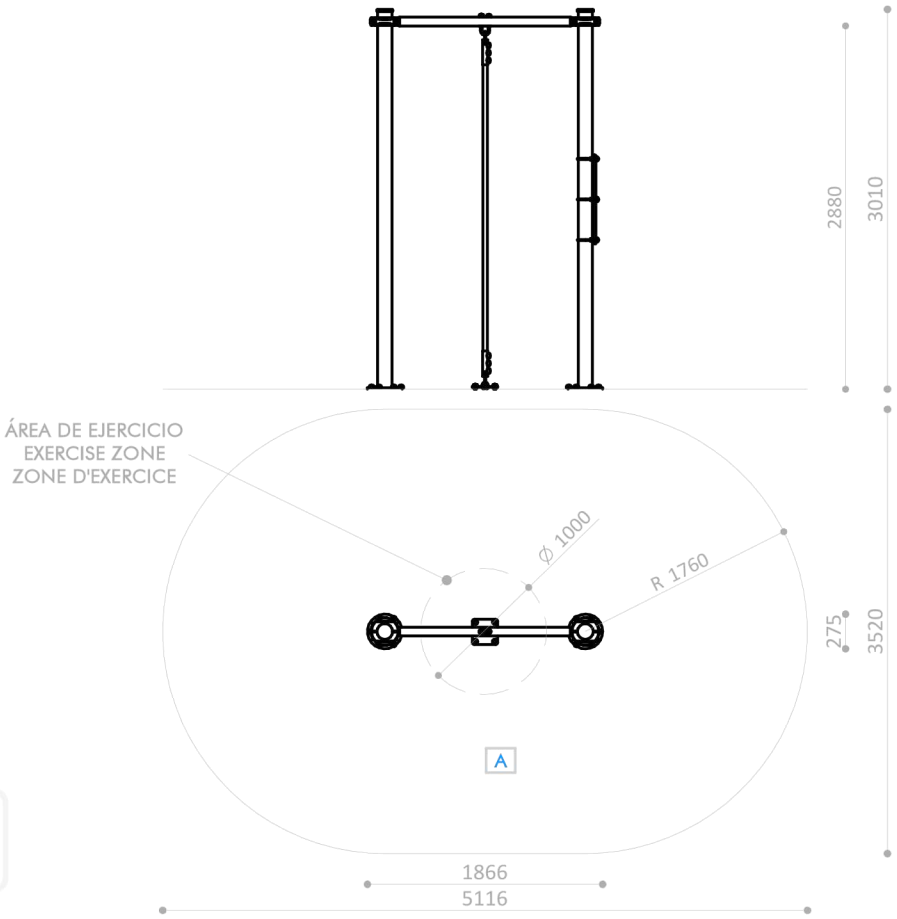

Función/ Cuerda trepa fija de longitud 280cm.
Sólo un usuario en cada elemento.
Realizar el ejercicio centrado en el elemento.
Los ejercicios en los elementos destinados a posición de usuario colgado, deberán realizarse en dicha posición.

Materiales/

- Barra de acero galvanizado y acabada con pintura de poliéster termoendurecida.
- Postes de acero galvanizado en caliente. Ø114,3x3,6mm.
- Bridas de fijación de polímero resistentes a la intemperie.
- Cuerda de poliéster multifilamento de Ø35mm. Resistente a la intemperie, rayos ultravioleta, agua y abrasión.
- Tornillería antivandálica de acero inoxidable.
- Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor.

Function/ 280 cm long fixed climbing rope.
Only one user per bar.
The exercise has to be done centered on the bar.
The exercises on the elements provided for hanging position must be precisely used in that position.

Materials/

- Galvanized steel bar finished with thermoset polyester paint.
- Hot-dip galvanized steel posts. Ø114.3x3.6mm.
- ø 35 mm multifilament polyester rope. UV rays, outdoor, water and abrasion resistant.
- Weather-resistant polymer fixing flanges.
- Anti-vandal stainless steel screws with protecting caps.
- Explanatory usage board with pictograms engraved in two-color HDPE.

Fonction/ Corde à grimper fixe de longueur 280cm.
Un seul utilisateur sur chaque barre.
L'exercice s'effectue centré sur la barre.
Les exercices pratiqués sur des éléments prévus pour un usage en suspension doivent être effectués dans cette position.

Matériaux/

- Barre en acier galvanisé et finition avec peinture polyester thermodurcie Méthacrylate.
- Poteaux en acier galvanisés à chaud. Ø114,3x3,6mm.
- Corde polyester multifilament ø 35 mm. Résistant aux intempéries, aux UV, à l'eau et à l'abrasion.
- Brides de fixation en polymère résistantes aux intempéries
- Visserie antivandalisme en acier inoxydable avec bouchons de protection.
- Pictogrammes explicatifs d'utilisation gravés sur panneau de polyéthylène haute densité bicolore.

Disponibilidad de repuestos durante 10 años.
Spare parts available for 10 years.
Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans.
10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.
Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.
Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document.
Industrias Agapito behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument beschriebenen Elemente ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

Peso maximo del usuario = 150 Kg.
Maximum user weight = 150 Kg.
Poids maximum de l'utilisateur = 150 Kg
Höchstgewicht des Benutzers=150 Kg

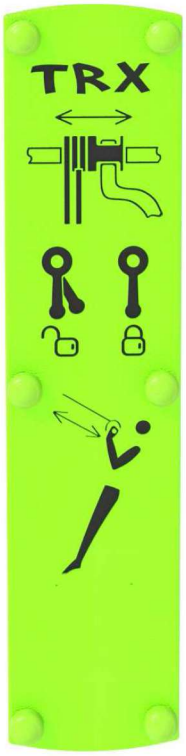





AREA DE IMPACTO / ALTURA DE CAIDA LIBRE
IMPACT ZONE / FREE HEIGHT OF FALL
ZONE D´IMPACT / HAUTEUR DE CHUTE LIBRE

A – 12,75 m² / 1,30 m

TOTAL = 12,75 m²

R7467A

Suelo de hormigón
Concrete ground
Fixation sur béton

x12

R7467E

Otros suelos
Other grounds
Autres sols



x2

PIEZA MAS GRANDE
BIGGEST PART
LA PLUS GRANDE PIECE
2513 x ø114 mm

PIEZA MAS PESADA
HEAVIEST PART
LA PIECE LA PLUS LOURDE
30,00 Kg



ÁREA DE EJERCICIO
EXERCISE ZONE
ZONE D'EXERCICE

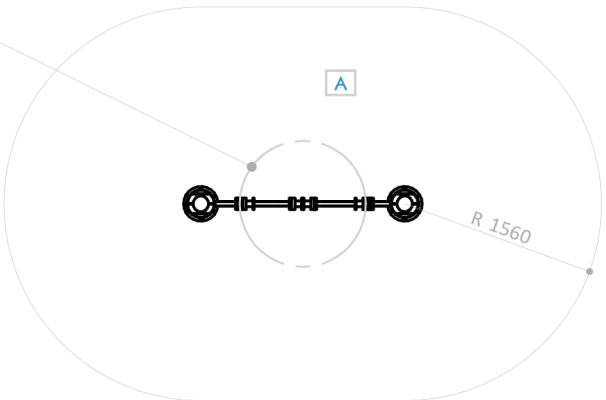

Función/ Barra con enganches regulables para TRX y AEROYOGA. Enganches deslizantes horizontalmente para ajustar la separación entre cuerdas según el ejercicio a realizar. Con sistema de bloqueo/desbloqueo.
Sólo un usuario en cada elemento.
Realizar el ejercicio centrado en el elemento.
Los ejercicios en los elementos destinados a posición de usuario colgado, deberán realizarse en dicha posición.

Materiales/

- Barra de acero galvanizado y acabada con pintura de poliéster termoendurecida.
- Postes de acero galvanizado en caliente. Ø114,3x3,6mm.
- Bridas de fijación de polímero resistentes a la intemperie.
- Piezas de fijación regulables de polietileno y de polímero resistentes a la intemperie.
- Tornillería antivandálica de acero inoxidable.
- Pictograma explicativo de uso grabado en tablero de polietileno de alta densidad bicolor.

Function/ Bar with adjustable hooks for TRX (Total Body Resistance Exercise) and AERIAL YOGA. Horizontal sliding hooks to adjust separation between cords depending on exercise. With blocking / antiblocking system.
Only one user per bar.
The exercise has to be done centered on the bar.
The exercises on the elements provided for hanging position must be precisely used in that position.

Materials/

- Galvanized steel bar finished with thermoset polyester paint.
- Hot-dip galvanized steel posts. Ø114.3x3.6mm.
- Weather-resistant polymer fixing flanges.
- Polimer and polyethylene adjustable fastening pieces, outdoor resistant.
- Anti-vandal stainless steel screws with protecting caps.
- Explanatory usage board with pictograms engraved in two-color HDPE.

Fonction/ Barre avec crochets réglables pour TRX et AEROYOGA. Crochets coulissants horizontalement pour ajuster l'écart entre les cordes en fonction de l'exercice réalisé. Avec système de verrouillage/déverrouillage.
Un seul utilisateur sur chaque barre.
L'exercice s'effectue centré sur la barre.
Les exercices pratiqués sur des éléments prévus pour un usage en suspension doivent être effectués dans cette position.

Matériaux/

- Barre en acier galvanisé et finition avec peinture polyester thermodurcie Méthacrylate.
- Poteaux en acier galvanisés à chaud. Ø114,3x3,6mm.
- Brides de fixation en polymère résistantes aux intemperies.
- Pièces de fixation réglables en polyéthylène et polymère résistant aux intempéries.
- Visserie antivandalisme en acier inoxydable avec bouchons de protection.
- Pictogrammes explicatifs d'utilisation gravés sur panneau de polyéthylène haute densité bicolore.

Disponibilidad de repuestos durante 10 años.
Spare parts available for 10 years.
Disponibilité de pièces de rechange pendant 10 ans.

Industrias Agapito se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los elementos descritos en este documento.
Industrias Agapito reserves the right to change the items described in this document without prior notice.
Industrias Agapito se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les éléments décrits dans le présent document.

Peso maximo del usuario = 150 Kg.
Maximum user weight = 150 Kg.
Poids maximum de l'utilisateur = 150 Kg